



Sonde de température thermocouple à tête de raccordement aluminium industrielle

TBK/ TBKI – TBDK / TBDKI



- Thermocouple T, J, K et N.
- Gamme de mesure de -40°C à +1000°C
- Montage lisse ou à visser

Références plongeur inox 400°C max.

La codification ci-dessous permet de construire la référence d'un produit.

Duplex	Type	Diamètre (mm)	Longueur plongeur (mm)	Raccord	Unité de filetage
-	T	6	100	12	G
D	J	8	200	14	NPT
	K	10	500	*	
	N	*	*		

TB - - - - -

*autre sur demande

Exemple : TBD-T-6-100-12-G

Modèle : Sonde thermocouple de type T à tête avec plongeur 100 mm Ø 6 mm et avec raccord process ½ G. Montage des fils en duplex.

Références plongeur chemisé 1000°C max.

Duplex	Type	Diamètre (mm)	Longueur plongeur (mm)	Raccord	Unité de filetage
-	TI	3	100	12	G
D	J	4,5	150	14	NPT
	K	6	300	*	
	N	8	500		


TB - - - - -

*autre sur demande

Exemple : TBD-TI-6-100-12-G

Modèle : Sonde thermocouple de type T en incoel à tête avec plongeur 100 mm Ø 6 mm et avec raccord process ½ G. Montage des fils en duplex.

Encombrement de la sonde

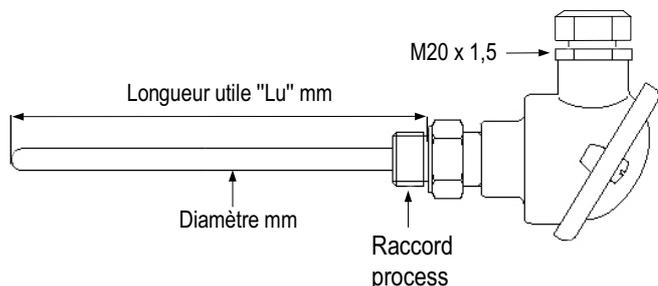

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation... Pour la série **TBK**
de -40°C à +350°C pour Tc T
de -40°C à +400°C pour J, K et N

Pour la série **TBKI**
de -40°C à +350°C pour Tc T
de -40°C à +750°C pour Tc J
de -40°C à +1000°C pour Tc K et Tc N

Température préconisée... En fonction du Ø du plongeur en incoel 600
de Ø 0.5 à 1 mm : jusqu'à 300°C
de Ø 1.5 à 2 mm : jusqu'à 750°C
Ø 3 mm : jusqu'à 900°C
de Ø 4.5 à 8 mm : jusqu'à 1000°C



Exactitudes pour classe 1... Voir tableau "Tolérances"

Montage de la soudure..... Soudure chaude isolée ou à la masse
Montage simple ou en duplex 2x2 fils.

Plongeur..... Chemisé incoel 600 ou inox 316 L pour la série I
Compacté magnésite et inox 316 L pour la série TB et TBD

Raccordement process..... Inox 316 L

Filetage..... Avec ou sans raccord 1/2, ¼ mâle au pas de Gaz ou NPT

Raccordement électrique..... Bornier céramique 2 ou 4 plots.
Transmetteur en option.

Tête de raccordement..... Alliage aluminium (120°C maxi)
Presse étoupe : M20/150
Protection IP65.

Température de stockage... de -20°C à +80°C

Tolérances de la sonde

TC	ECHELLE DE MESURE CLASSE 1	TOLÉRANCE
T	De -40°C à +350°C	De -40°C à +125°C ± 0.5°C De 125°C à +350°C ± 0.004 x T° abs
J	De -40°C à +750°C	De -40°C à +375°C ± 1.5°C De 375°C à 750°C ± 0.004 x T° abs
K	De -40°C à +1000°C	De -40°C à +375°C ± 1.5°C De 375°C à 1000°C ± 0.004 x T° abs
N	De -40°C à +1000°C	De -40°C à +375°C ± 1.5°C De 375°C à 1000°C ± 0.004 x T° abs

■ Tableau récapitulatif des thermocouples standards

TYPE DE THERMOCOUPLE	CONDUCTEUR +	CONDUCTEUR -	COULEUR CÂBLE COMPENSATION
K	Nickel-Chrome 10%	Nickel-Aluminium 5% -Silicium	Couleur ext + = VERT, - = BLANC
T	Cuivre	Cuivre-Nickel	Couleur ext + = BRUN, - = BLANC
J	Fer	Cuivre-Nickel	Couleur ext + = NOIR, - = BLANC
N	Nickel 84,4% Chrome 14,2% Silicium 1,4%	Nickel 95,6% Silicium 4,4%	Couleur ext + = ROSE, - = BLANC
R	Platine-Rhodium 13%	Platine	Couleur ext + = ORANGE, - = BLANC
S	Platine-Rhodium 10%	Platine	Couleur ext + = ORANGE, - = BLANC
B	Platine-Rhodium 30%	Platine-Rhodium 6%	Couleur ext + = GRIS, - = BLANC

■ Accessoires (Voir FT associée)

- Câble d'extension
- Câble de compensation
- Connecteur 2 broches (plates ou rondes)
- Serre câble pour connecteur mâle ou femelle
- Embase panneau pour connecteur mini ou standard
- Panneau de contrôle pour thermocouple
- Cordon de liaison
- Convertisseurs

www.kimo.fr

Distributed by :

EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr



 **DICO FILTRO**

Rua Dr. Afonso Cordeiro, 80
4450-001 MATOSINHOS

Tel. +351. 229 385 139
Fax. +351. 229 385 140

www.dicofiltro.com

geral@dicofiltro.com